I·O DATA

補足 フォーマット編

B-MANU200677-02

Windowsでフォーマットする場合は本紙表面を、Mac OSでフォーマットする場合は本紙裏面をご覧ください。

最初のフォーマットを行う場合

※以下の操作は、Administrator(管理者)権限で行ってください。

※以下の画面は、Windows Vista®の場合の例です。

❶ [スタート]→［コンピュータ］（右クリック）→[管理]をクリックします。
※Windows 2000の場合は、[マイコンピュータ]（右クリック）→[管理]をクリックします。

❷「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら[続行]をクリックします。(Windows Vista®のみ)

❸ [ディスクの管理]→[ディスクの初期化]画面で[OK]をクリックします。
※Windows XP/2000の場合
[ディスクの管理]→[フォーマットしたいディスク]（初期化されていない）の部分を右クリックし、[ディスクの初期化]をクリックします。
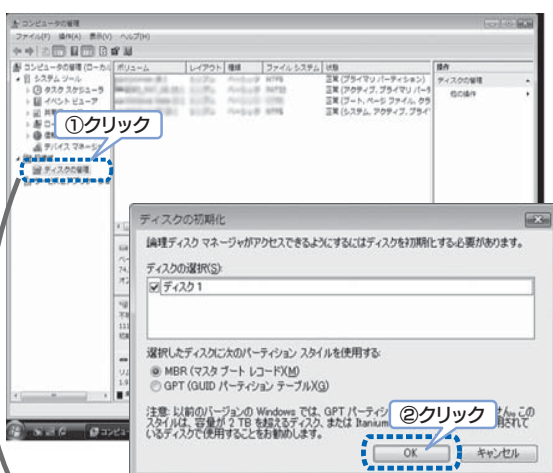
Windows XP/2000の場合

❹ [フォーマットしたいディスク]（未割り当て）の部分を右クリックし、[新しいシンプルボリューム]をクリックします。
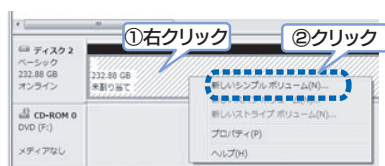
❺ [次へ]をクリックし、サイズを入力して、[次へ]をクリックします。
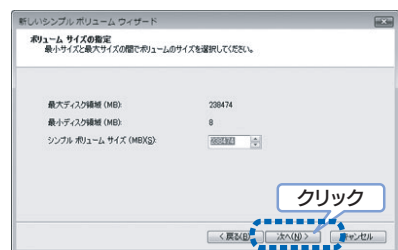
❻ ドライブレターを選択して、[次へ]をクリックします。
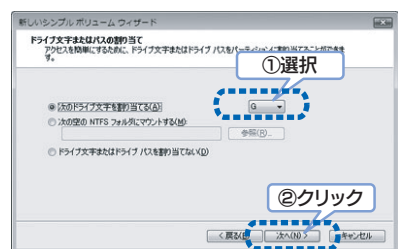
❼ ボリュームラベルを入力して、[クイックフォーマットする]にチェックして、[次へ]をクリックします。
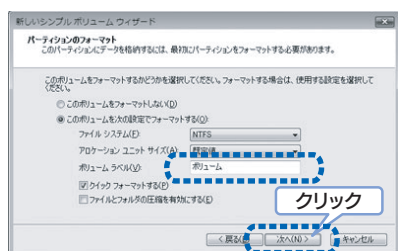
❽ 内容を確認して、[完了]をクリックします。
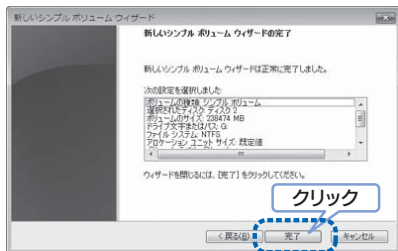
❾ フォーマットが始まります。
終了しましたら、管理画面を閉じます。
コンピュータを開いてフォーマットが正常に行われたことを確認します。

以上でフォーマットは終了です。

再フォーマットを行う場合

一度フォーマットしたパーティションを、もう一度フォーマットを行う手順を説明します。

❶ [スタート]→[マイコンピュータ]で[マイコンピュータ]を開きます。
(Windows 2000の場合は[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック)

❷ 本製品のアイコンを右クリックし、表示された[フォーマット]をクリックします。
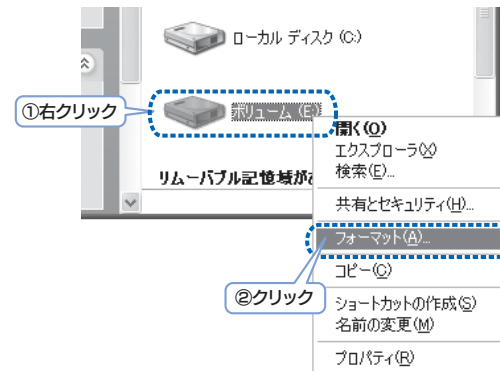
❸ [クイックフォーマット]をチェック後、[開始]をクリックします。
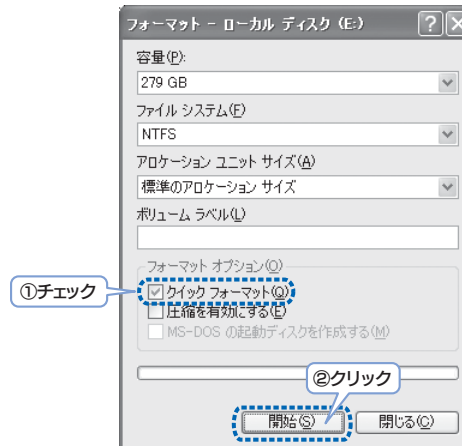
❹ [OK]をクリックします。
→フォーマットを開始します。
フォーマットが終了するまでしばらくお待ちください。
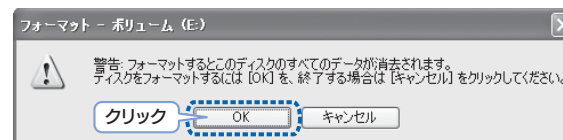
❺ 以下の画面が表示されればフォーマット終了です。
[OK]をクリックします。

❻ [閉じる]ボタンでフォーマット画面を閉じます。

以上で再フォーマットは終了です。

パーティションを作り直す場合

今あるパーティションを削除し、改めてフォーマットする場合は、PartitionLiteをご利用ください。
使用方法は、「HD革命/Patition Lite 画面で見るマニュアル」】を参照してください。

画面で見るマニュアル起動方法

①サポートソフトCD-ROMを CD-ROMドライブにセットします。
②[各種マニュアル]ボタンをクリックします。
③「HD革命/Patition Lite 画面で見るマニュアル」のボタンをクリックします。

裏へ続く

Mac OS Xで初期化する

●サポートソフトCD-ROM内の画面で見るマニュアルもご覧ください。
画面で見るマニュアルは、サポートソフトCD-ROM内の[manual.htm]をダブルクリックすれば表示されます。

❶ 本製品を取り付けたら、Mac OS Xを起動します。
取り付け方法は、別紙【②取付編】をご覧ください。

❷ はじめて接続した場合は、以下の画面が表示されます。[初期化]をクリックします。
⇒[ディスクユーティリティ(Disk Utility)]が起動します。
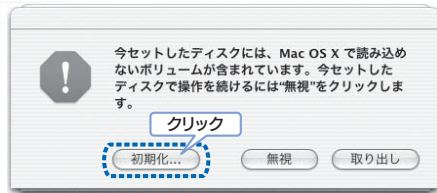
●上の画面が表示されない場合、再度フォーマットを行う場合
①メニューの[移動]→[アプリケーション]をクリックします。
⇒「アプリケーション(Applications)」が開きます。
②[ユーティリティ(Utilities)]フォルダを開きます。
③[ディスクユーティリティ(Disk Utility)]アイコンをダブルクリックします。
⇒[ディスクユーティリティ(Disk Utility)]が起動します。
次の手順に進んでください。

❸ [Drive Setup]がある場合は、クリックします。

❹ 本製品を選択します。
本製品を見分ける方法については、下の参考をご覧ください。
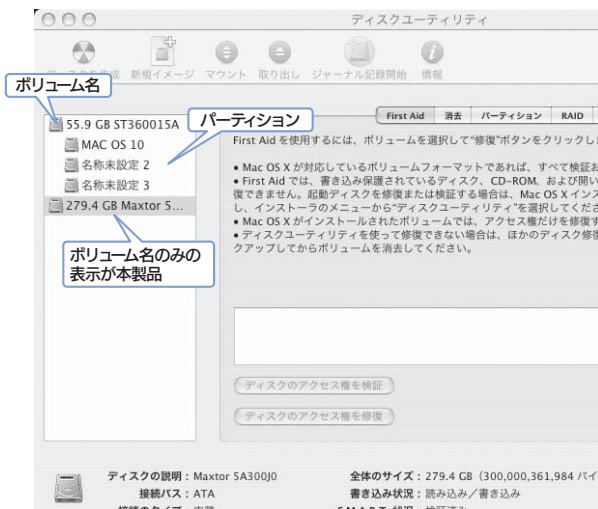
●本製品を見分ける方法
パーティションが表示されない(ボリューム名のみ)のドライブが本製品です。

❺ [パーティション]タブをクリックし、以下を設定します。
①[ボリュームの(パーティション)方式]を[1パーティション]に設定します。
②「名前」を、お好みで設定します。
③[フォーマット]を[Mac OS拡張]または[Mac OS拡張(ジャーナリング)]に設定します。
④[パーティション(OK)]をクリックします。
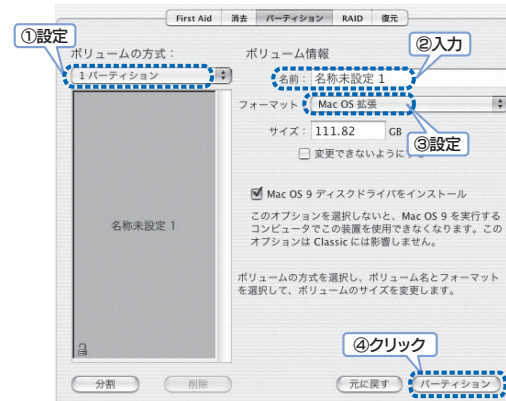
●パーティションを分けないでください
パーティションの分割には対応しておりません。
●[UNIXファイルシステム]には設定しないでください
UNIXファイルシステムには対応しておりません。

❻ [パーティション]をクリックします。
⇒初期化が始まります。しばらくお待ちください。
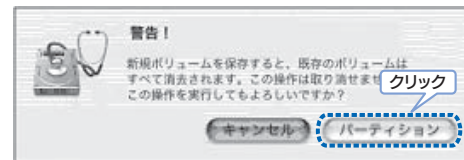
(Mac OS 10.1の場合)

❼ 本製品のアイコンを確認します。
デスクトップに本製品のアイコンがあることを確認します。

●本製品のアイコンを見分ける方法
本製品は初期化したばかりですので、ダブルクリックして開いて中に何もないハードディスクが本製品です。

以上で本製品を初期化できました。
本製品は、このままお使いいただけます。

Mac OSで初期化する

●サポートソフトCD-ROM内の画面で見るマニュアルもご覧ください。
画面で見るマニュアルは、サポートソフトCD-ROM内の[manual.htm]をダブルクリックすれば表示されます。

❶ 本製品を取り付けたら、Mac OSを起動します。
取り付け方法は、別紙【②取付編】をご覧ください。

❷ [ドライブ設定]を開きます。
起動ボリューム→[Applications]→[ユーティリティ]→[ドライブ設定]→[ドライブ設定]の順にダブルクリックします。

Applications (Mac OS 9)
ユーティリティ
ドライブ設定
ドライブ設定

❸ 本製品を選択し、[初期化]をクリックします。
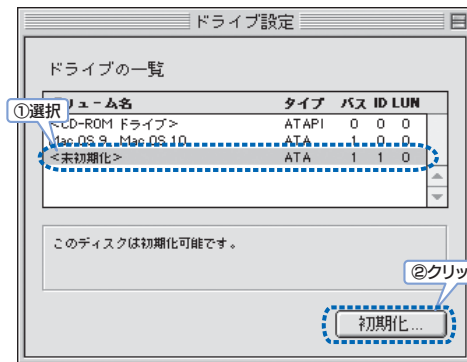
●本製品を見分ける方法
ドライブの一覧に下記のように表示されます。
ボリューム名:<未初期化>　(初めての場合のみ)
タイプ:ATA

❹ [カスタム設定]ボタンをクリックします。
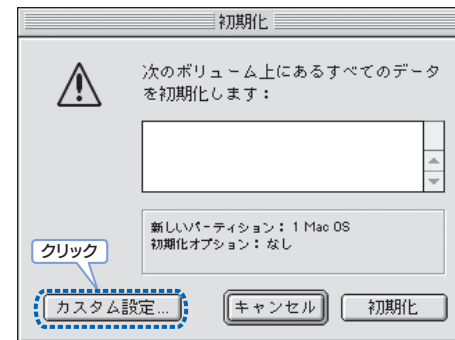
❺ 初期化の設定をします。
① [パーティション]を[1パーティション]に設定します。
② [タイプ]を[Mac OS 拡張]に設定します。
③ [OK]をクリックします。

●パーティションを分けないでください
パーティションの分割には対応しておりません。

❻ [初期化]をクリックします。

❼ 初期化の設定をします。
⇒初期化が始まります。

❽ 本製品のアイコンを確認します。デスクトップに本製品のアイコンがあることを確認します。

●本製品のアイコンを見分ける方法
本製品は初期化したばかりですので、ダブルクリックして開いて中に何もないハードディスクが本製品です。

以上で本製品を初期化できました。
本製品は、このままお使いいただけます。

地球環境を守るため、再生紙を使用しています